



Referenz

HBV[®]-Spezial

Projekt: Wohn- und Geschäftshaus in Biberach/Riß
Gebäudeaufstockung nach Brandschaden

1. Kontrolle der vorhandenen Bausubstanz



- Untersuchung der Tragfähigkeit
- Auflager prüfen
- Mauerwerk prüfen
- Statische Berechnung erstellen

2. Einbau der HBV[®]-Spezial Schubverbinder



OSB-Platten verlegen



Folie auslegen, HBV[®]-Verbinder einkleben

3. Abbruch, Höhenausgleich und Bewehren



Das Dachgeschoss wird abgebrochen




Höhenausgleich und Bewehrungslage



Referenz

HBV[®]-Spezial

4. Betonieren, weiter Aus- und Weiterbau

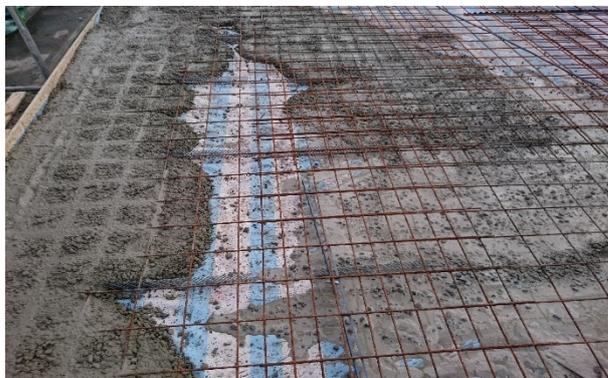

Betonieren der HBV[®]-Spezial Decke



Fertig betonierte Geschoßdecke

5. Vom Brandschaden zum Neubau mit zusätzlichem hochwertigen Wohnraum



Brandschaden



Neubau mit zusätzlichem Wohnraum

Fazit: Unter unseren Dächern schlummert enorm viel Potenzial

Wie in diesem Beispiel dokumentiert, konnte durch den Einsatz der HBV[®]-Spezial Decke die zusätzlichen Lasten eines 1½ geschossigen Neubaus ermöglicht werden. Die Wohnfläche wurde **von ca. 120 m² auf ca. 180 m² erhöht** und dies in der Innenstadt von Biberach.

**Bestellen Sie gleich heute
noch Ihre Gratis Info Mappe
HBV[®]-Spezial unter**

www.groeber-ib.de

